


厦门金龙联合汽车工业有限公司

涂装车间喷漆室排风管道改造项目技术要求

 厦门金龙联合汽车工业有限公司			
规划 单 位	工艺设备部		
	批 准	审 核	编 制
	徐昌华	占义骞	游光宏

编制单位：工艺设备部/设备动力处

2023 年 09 月

目 录

- 1、总则
- 2、项目内容
- 3、改造要求
- 4、施工要求
- 5、工程界定表
- 6、施工与生产的关系
- 7、主要外购件要求
- 8、验收程序
- 9、测试（试运行）
- 10、工程项目终验收
- 11、安装调试及交期
- 12、质保期
- 13、售后服务
- 14、承建商资质要求

一、 总则

- 1、本技术要求中所涉及的内容和数据是对承制方所提供装备的最低要求。原则上，承制方要保证同操作条件相应的功能性并满足功能参数的要求。
- 2、承制方所提供和交付货物的规格应与项目内容中的规定相一致。如果没有指明具体标准、规范，则货物的技术规格应与适合于这些货物的标准、规范相符合，并该标准、规范的要求不应低于国家最新颁发的有关标准、规范。
- 3、承制方负责总体设计、制造、运输、安装、调试等工作，不允许分包。
- 4、承制方应对提供的所有设备的完整性、可靠性、安全性（安全性应符合有关中国国家标准规范的要求）进行复核、确认，若有疑问应在双方签订合同前提出，否则其后发生的费用全部由承制方承担。

二、 项目内容(改造工程量需现场勘查和确认)

- 1、更换面漆 5 号、中涂 1、2、3 号喷漆室，排风管道地面第一节及风阀，风阀用管道代替，共计 7 套。




更换内容 1：风阀用风管替代

更换内容 2：风管整体更换

2、更换、维修彩条 1、2 喷漆室排风管道



维修内容：风管塌陷错位修复

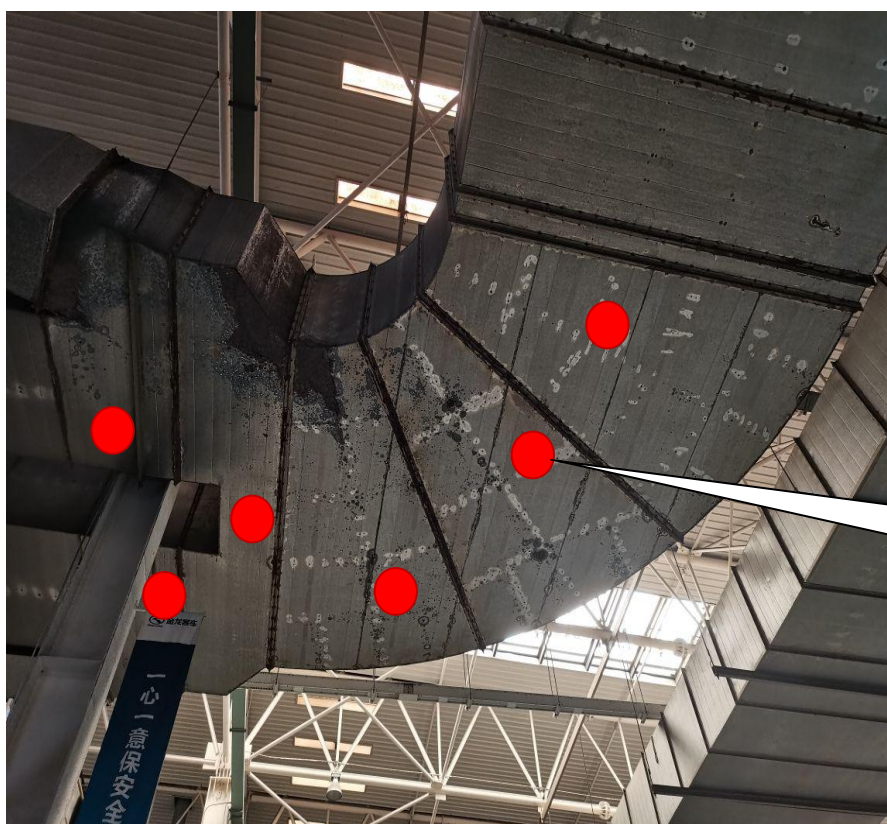

更换内容：红色标注 6 节风管

★三、改造要求

- 1、风管采用镀锌钢板 δ 1.5mm 制作，各管段连接安装密封垫或密封胶，防止溶剂渗漏。
- 2、风管连接采用外法兰连接，减小风管阻力及漆雾堆积；
- 3、各管段法兰采用螺栓连接，法兰采用 L50X50X5 的角钢焊接制作。
- 4、设备改造应参照原有设备基准尺寸。
- 5、管道加强筋安装在风管外围采用 L50X50X5 的角钢焊接制作。
- 6、管道内部需做防腐处理

四、施工要求

- 1、该工程禁止动火作业。
- 2、因施工产生的一切事故由承制方负责。
- 3、施工前, 加强对施工人员的施工技术及质量、安全意识的培训。
- 4、对施工设备, 材料等堆放整齐, 合理布置。
- 5、关键设备等必须给予遮蔽, 防止掉落物灰尘等
- 6、对改造处可能变形的地方, 施工前必须做好矫正措施
- 7、对不需要改造, 但是却妨碍改造的地方, 必须小心拆除, 防止破坏。
- 8、准备好各拆卸件的场地及保护措施, 同时准备好分门别类, 做好标记措施, 防止在以后过程中安装混乱。
- 9、改造设备的拆除需按图纸与施工规范进行, 同时需对拆除配件的安装接口(如法兰)要进行包扎保护。
- 10、对外购件的拆除需同时做好保护与检查的工作, 合理利用工具, 防止误拆或拆除不当造成的影响。
- 11、对高处作业, 做好人员安全措施, 拆除部分需轻拿轻放, 防止损坏。
- 12、对频繁踩踏处做好加强措施, 防止变形。
- 13、管道在安装前应清理管内泥土, 焊渣等, 不允许有大颗粒的杂物, 对于安装过程中损坏的油漆进行修补。
- 14、不允许承重的管道, 应另加支架固定。
- 15、整个工程实施过程中产生的废弃物(垃圾)的处理由承制方负责。
- 16、排风管周围禁止堆放拆卸物, 材料等等, 设立路牌, 禁止随意出入, 设立禁火标志。
- 17、对现场改造设备中不需要改造的地方的保护。

五、工程界定表

工 程 范 围			甲方	乙方	备注
1	现场 拆卸	拆卸		△	
		安全措施及消防设备	△	△	
		施工		△	
2	现场 施工	安装调试所需的起重运输工具		△	甲方协助
		现场设备、排风管路安装		△	
		施工现场临时用水、电、气的提供	△		
		施工		△	
		现场施工人员的食宿		△	
		调试	△	△	
		施工后现场清理		△	
改造区隔离保护		△			

六、施工与生产的关系

本工程在实施过程中，最大的特点是：风管多、工程散、涂装车间有生产任务，承制公司将预制件制造好后运至我司现场施工安装作业，一间一间喷漆室逐个安装施工。

如遇大生产需阶段性暂停施工确保涂装生产。

七、主要外购件要求

风管镀锌板采购在以下两家厂家选择：宝钢、武钢，并提供由钢厂出具的产品合格证、产品质量证明书等材料。

八、验收程序

设备安装调试完进行初验收，初验收合格后进入设备试运行，试运行完进行终验收，终验收合格后进入设备保质期。

九、测试（试运行）

设备连续运行 30 个工作日，按照节拍要求的正常生产条件下风管无漏风、漏水、变形无异常震动。

十、工程项目终验收

设备测试（试运行）并达到相关技术质量要求后，由承制方提请我司进行终验收，双方共同进行终验收，确定无缺陷后，签署终验收报告。

十一、安装调试及交期

- 1、承制方负责设备的安装调试，具体时间由招标方安排。
- 3、合同签订生效后，承制方应在 20 个日历日内完成安装及调试并确保稳定运行如未按上述要求每延误一天，投标方应向招标方赔偿两千元。如因招标方原因造成延误，投标方不负赔偿责任。

十二、质保期

- 1、质保期为验收合格后一年，从验收签字之日起算，在质保期内出现的各类故障问题，投标方应免费提供维修服务；对非人为原因造成的各类损坏，投标方应免费更换。
- 2、在质保期内，任意自然月内，因承制方因素造成的故障次数不得超过 2 次（含 2 次），若有超过并影响生产，承制方应赔偿招标方壹仟元/次。

十三、售后服务

- 1、在质保期内，产品若出现质量问题，投标方接到招标方电话或传真要求服务时，要在 2 个小时内作出答复。
- 2、投标方提供免费的技术咨询与技术支持。
- 3、质保期过后，如发现投标方提供的设备存在问题；需要投标方配合解决时，投标方应在 2 小时内提供服务，协助招标方解决问题。

十四、承建商资质要求

- 1、具有通过 ISO9001 质量管理体系认证。
- 2、注册资本 500 万以上。
- 3、具有法人商业主体（制造、销售、安装、维修机械设备）、独立订立合同的权利。
- 4、2022 年完成 3 项(含)以上涂装设备的设计、安装、制造工程。
- 5、投标方需到现场勘查和确认改造工程量。