



SECTION A-A

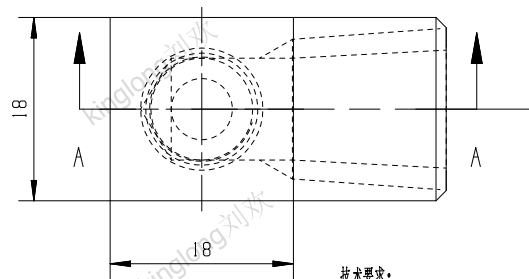

- 技术要求:
1、材料: 35钢, GB/T 699。
2、螺纹: 镀前6F, 镀后6h通规检查, 按GB/T196、GB/T197规定。
3、表面处理: 镀锌钝化, Fe/Ep. Zn8, QC/T625。
4、其他技术条件按GB/T3765规定。
5、R 1/4'' 为5°锥管螺纹。

					图号	350700136			
更改标记	更改处数	更改者	更改文件号	更改时间	名称	数量	重量kg	比例	版本
设计	吴晓辉	20160921	标准化		直角接头		0.07	2:1	1
校对			输出时间		技术状态	直角接头, M12*1.5, 内R 1/4''			
审核			打印		材料	35#	 厦门金龙联合汽车工业有限公司		
批准			受控标识						